アルミブラインド「テンション・浴室タイプ」取扱説明書

●取付注意

・取り付けの際、部品等の落下にご注意ください。

●取扱注意

【警告】・お子様をブラインドで遊ばせないようご注意ください。コードが首や体に巻き付くなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。
・暖房機などのそばでは危険ですので使用しないでください。コード類が溶けたり燃えたりして危険です。

【注意】・ブラインドに物をかけたりぶら下がったりしないでください。
・スラット（羽）の間に手や顔を入れないでください。
・風が強いときはブラインドを上げるか窓を閉めてください。
・ブラインドに衝撃（物をぶつける、振り回す等）を与えないでください。
・ブラインドは分解しないでください。
・長時間油等が付着すると塗装が剥離することがあります。

●セーフティージョイントについて

操作コードの下部についておりますセーフティージョイントは操作コードがお子様の首や体に巻きついた場合、危険を回避する為に、操作コードを分離させるための部品です。

使用方法

・セーフティージョイントに力がかかったり、セーフティージョイントの近くを持って操作すると、セーフティージョイントが外れます。セーフティージョイントが外れた場合は、そのまま使用せず再びはめ直してからご使用ください。



●取り付け方法

1．プレート受けを取り付けます。

①プレート受けを貼り付ける壁面の汚れや油分、水滴等を乾いた布等できれいに拭き取ってください。
また、プレート受けの背面も同様に拭き取り、付属の両面テープをプレート受けに貼り付けてください。



②貼り付け位置を決めたら、プレート受けを貼り付けてください。
貼り付ける際は、プレート受けの上部を天井面に合わせ、左右が水平になるように貼り付けてください。

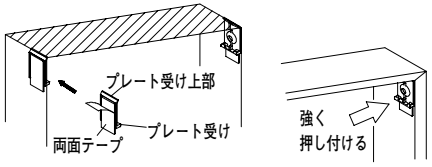

③取付け面にプレート受けを強く押し付け、しっかり貼りついているか確認してください。

注意

・プレート受けを貼り付ける際に、貼り付け面に汚れ・水分等が付着していると、両面テープの粘着力が弱くなり、製品落下の原因となりますので、必ず、汚れ・水分等は完全に拭き取ってからプレート受けを貼り付けてください。
・凹凸のある壁紙、布壁、土壁・砂壁、ベニヤなどのザラザラした面には貼り付けられません。
・下地がタイル地の場合、プレート受けがタイル目地にかからないようにしてください。
両面テープが剥がれ、製品が落下する可能性があります。
・ユニットバスなどに多く用いられる中空樹脂枠を使用した窓枠への取付けはおやめください。
突っ張る力が大きくかかるため、取付面の樹脂枠などが破損する場合があります。
・プレート受けの位置は、左右が水平になるようにしてください。
ヘッドボックスが傾いたまま取付けると製品落下の原因になります。

●部品名称

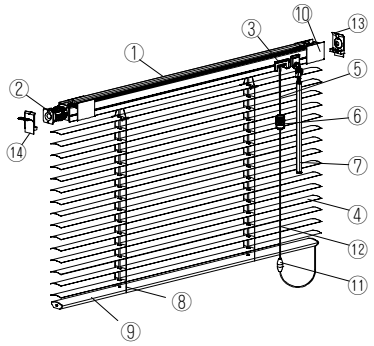

①ヘッドボックス
②サイドブラケット
③ストッパー
④スラット（羽）
⑤昇降コード
⑥イコライザー
⑦チルトポール
⑧ラダーコード
⑨ボトムレール
⑩ボックスカバー
⑪セーフティージョイント
⑫操作コード
⑬プレート受け
⑭両面テープ

●材質表示

部品名	材　質
ヘッドボックス	アルミ押出し型材
スラット	耐食アルミ合金
ブラケット	ステンレス・樹脂
ボトムレール	アルミ押出し型材
チルトポール	樹脂成型品

2.製品本体の取付け

①製品を持った状態で左右のサイドブラケットをプレート受けのツメにのせてください。

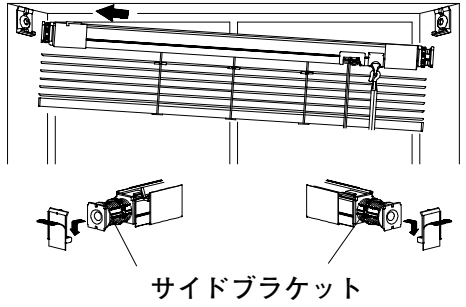

②製品と壁面との隙間が左右均等になるように製品の位置を調整してください。

③左右のダイヤルが手で回らなくなるまで（固くなるまで）、図のように左右均等に回してください。

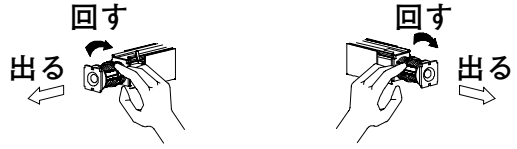

注意

・工具などを使用してダイヤルを回さないでください。
固く締めすぎると製品が故障する場合があります。

④レバーを図のように操作して、ヘッドボックスを固定してください。
レバーを操作することにより、ヘッドボックスの両サイド（プレート受け）に突っ張る力が加わり製品が固定されます。



●付属部品

プレート受け	両面テープ
2個	2個

⑤左右のボックスカバーをスライドさせ、サイドブラケット部をカバーします。
このとき、プレート受けを取付ける際に貼り付けた両面テープを、ボックスカバー内に折り込んで収めてください。

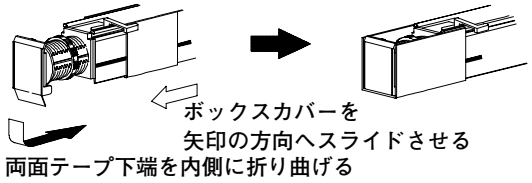

⑥確実にヘッドボックスがプレート受けに止まっていることを確認してください。

注意

・取付け後プレート受けから出たシール部は絶対にカッター等で切らないで、出たシール部は折り込んでボックスカバーに収めてください。このテープはブラインドを取り外す時にシール部を引っ張ると接着面が残らず壁面から剥がれる両面テープを使用しております。
（壁面が壁紙の場合、種類によっては、両面テープを剥がす際に壁紙が剥がれる場合があります。）
・製品本体取付け時には、プレート受けにヘッドボックスが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下し、思わぬけがをすることがあります。

●操作方法

1．開閉操作

・チルトポールを回転すると、スラットの角度調整ができます。



2．昇降操作

・昇降操作は、スラットを水平にした状態で行ってください。
・昇降操作は、必ず操作コード（もしくはイコライザー）を持って操作してください。

降ろす時



・操作コード（もしくはイコライザー）を内側斜め下に少し引き、そのままコードを緩めると下降します。

上げる時



・操作コード（もしくはイコライザー）を下に引くと上昇し、コードを軽く外側に動かすと止まります。

※ブラインドが降りないときストッパーが解除できないとき

商品出荷時には昇降コードが強く引かれてストッパーが固定されています。
イコライザーを引きながら、昇降コードを１本ずつ下に引くと、
ストッパーが解除されて通常通りに操作ができます。

●取り外し方法

①スラットを上部にたたみ込みます。

②図のようにレバーを操作し、固定を解除します。

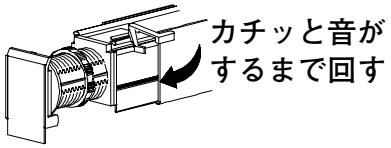

③ダイヤルを図のように緩めてください。

※ダイヤルを操作するときは、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

④プレート受けのツメからサイドブラケットをはずし、製品を取外します。

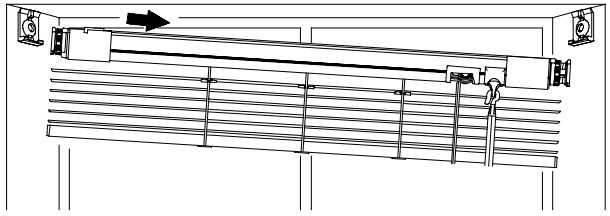

⑤プレート受けの下から出ている両面テープを引っ張ると、
両面テープがのびてプレート受けが外れます。

※再度製品を取付ける際は、お手数ですがお買上げいただいた販売店にて部品手配（両面テープ）をお願い致します。



注意

・プレート受けを外す際、出ている両面テープを接着面と平行に（矢印の方向）に剥がれるまでゆっくりと引っ張ってください。この時、なかなか剥がれない場合は一度に無理に剥がそうとせずに何度か引っ張って徐々に剥がしてください。急激に両面テープを引っ張り剥がそうとしますとテープが切れてしまったりまたは、壁紙が剥がれる可能性があります。

※接着面に対して垂直に両面テープを引っ張らないでください。テープが剥がれてしまう場合があります。

※壁紙の種類によっては、両面テープを剥がす際に壁紙が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

●浴室での使用上のご注意（浴室用の場合）

・浴室では高温多湿のため、ブラインドにもカビが発生しやすくなります。
カビの発生を防ぐため、入浴後は出来るだけブラインドを下ろし、窓を開ける等して乾燥させてください。

●お手入れ方法

・日頃のお手入れは、羽バタキ等でほこりを落としてください。

・油気のかかる所ではこまめにお拭き取りください。

・汚れのひどい時には中性洗剤（食器・食用品）を各洗剤の表示通りお使いください。
その後は必ず水拭きをしてください。

・また、こまめに取り外して次の要領で洗っていただくのも効果的です。

①ブラインドを外し、浴室など床面に横たえます。

②中性洗剤をつけた柔らかい布かスポンジで洗い、流水で十分にすすぎます。
（水圧や水量が強くなりすぎないように、注意してください。）

③乾いた布などで軽く水を拭き取り、風通しのよい場所で自然乾燥させます。

保　証　書

当社製品は厳正なる品質管理及び検査を経てお届けしております。お客様の正常なご使用状態で万一、故障した場合は、保証記載内容（下記）により弊社又は、お買い上げ店が承ります。

1.お買い上げ1年以内に正常な使用状態において万一故障した場合には、無料で修理致します。
下記の弊社営業、又はお買い上げ店にお問合わせください。

2.次のような場合、保証期間内でも有料になります。
（ア）使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
（イ）天変地異（火災、地震、水害等）による故障及び損傷。
（ウ）特殊環境（極度の湿気・薬品のガス・公害・塵・埃等）による故障及び損傷。

日本製

製品改良の為、予告なく仕様を変更することがありますので予めご了承ください。

タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティーケーウィンドウズ事業部
事業部　〒160-0023　東京都新宿区西新宿4-15-3　Tel. 03-3370-6871
大阪営業所　〒531-0071　大阪府大阪市北区中津2-3-5　Tel. 06-6372-1625

2013.10